


# DOSATORE A LAMBIMENTO

per pastiglie di tricloro  
capacità 20-25 kg  
flussimetro fino a 600 lt/h  
predisposto per  
collegamenti bidirezionali

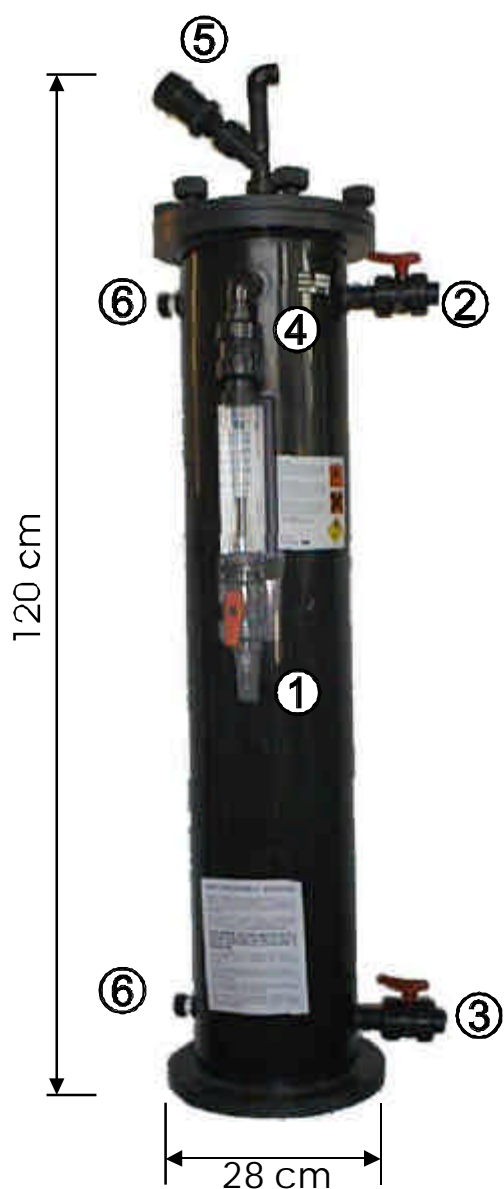

- 1 Valvola a sfera  $\varnothing 1/2''$  per l'alimentazione dell'acqua.
- 2 Valvola a sfera in Viton  $\varnothing 1/2''$  per l'uscita d'acqua clorata alla vasca.
- 3 Valvola a sfera  $\varnothing 1/2''$  per lo svuotamento del dosatore allo scarico.
- 4 Valvola di ritegno per impedire il ritorno verso il flussimetro.
- 5 Valvola di sicurezza e sfiato pretarata a 2,5 atm.
- 6 Attacchi laterali per facilitare l'eventuale installazione idraulica.